

I 折板・ルーフデッキ

特徴


- 適用範囲に広く経済性にすぐれたタイプ。
- 働き幅600mmで経済性の良いボルトタイプの折板です。
- 中型建造物向けで規模(工場・倉庫・住宅など)によって幅広く対応できます。
- R型成型も可能です。

注1) 板厚0.5mmは対象外 注2) タイトフレームは耐火認定適合品をご指定ください。


《仕様》 ・屋根30分耐火 FP030RF-9325 (スーパーフェルトン等) 注1、注2
・屋根30分耐火 FP030RF-9326 (フネンエース等) 注1、注2

■ 図面

・ヨドルーフ88

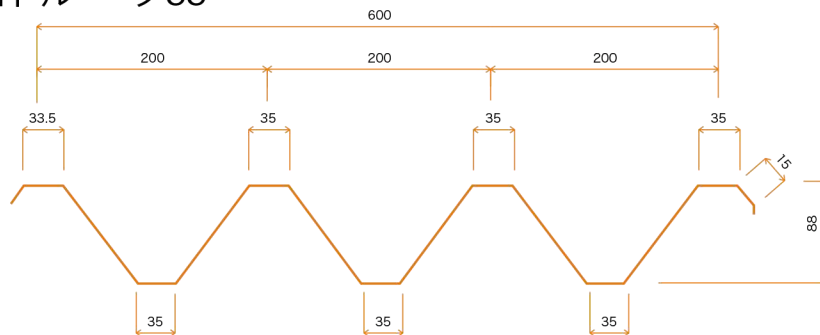


・ヨドルーフ166ハゼ




折板・ルーフデッキ

■ 図面

・ヨドルーフ108ハゼ



・ヨド ルーフ90ハゼ

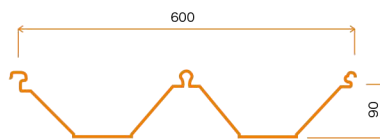

折板・ルーフデッキ